

本製品は一般空調用に製造されたものであり、航空機や人命に関わる状況下での使用を目的に製造されていません。

製品説明書：P-140A

CONTROL
LABORATORY INC.

フィードバック ポテンシオメータ

P-140A (LM_A、NM_A、SM_A、GM_A とともに共通)


この P-140A 補助ポテンシオメータを LM24A、NM24A、SM24A、GM24A 直結型ダンパー・モータに取り付けると、電子式比例動作コントローラの指令でダンパーを比例制御することができます。




| 形 式 | 仕 様 |
|--------|--------|
| P-140A | 0~135Ω |

| 項 目 | 仕 様 |
|---------|-------------------------|
| 抵 抗 値 | P-140A 140Ω |
| 精 度 | ±2% |
| 使 用 温 度 | -30~50°C (保管温度-40~80°C) |
| メンテナンス | メンテナンス・フリー |
| 重 量 | P-140A 約 130g |

寸法図 (単位 mm)

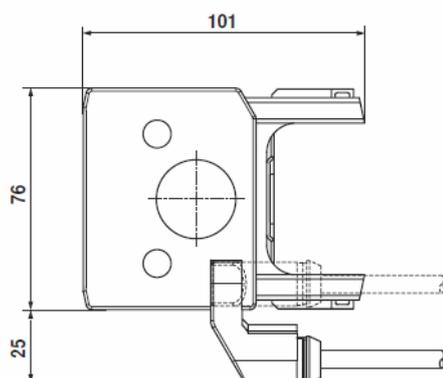


結線図

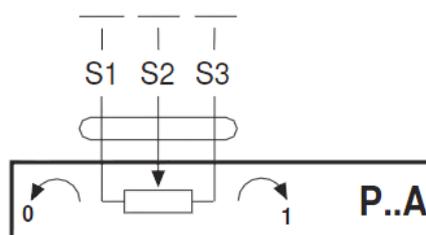


S1 紫
S2 赤
S3 白



with damper actuators

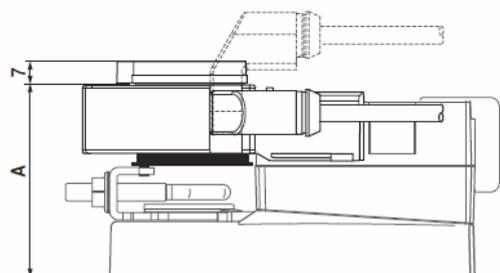




| Damper actuator | A | Damper actuator | A |
|------------------|----|-----------------|----|
| TM..A.., LM..A.. | 66 | LMQ..A.. | 80 |
| NM..A.. | 69 | NMQ..A.. | 83 |
| SM..A.. | 71 | SMQ..A.. | 89 |
| SMD..A.. | 71 | NKQ..A.. | 87 |
| GM..A.. | 78 | GK..A.. | 94 |

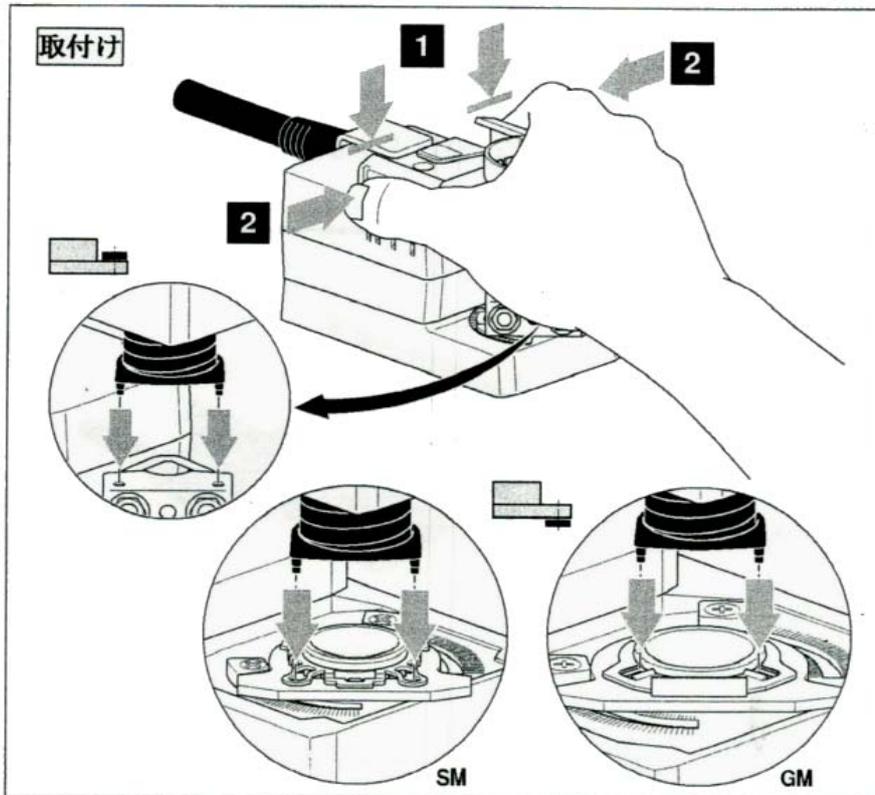

S..A.. 補助スイッチ



P..A.. フィードバックポテンシヨ

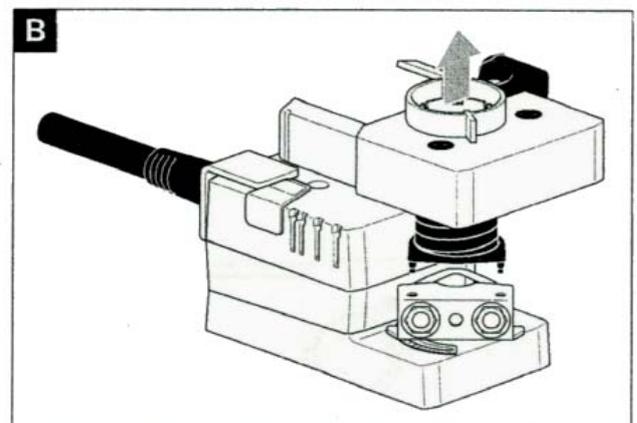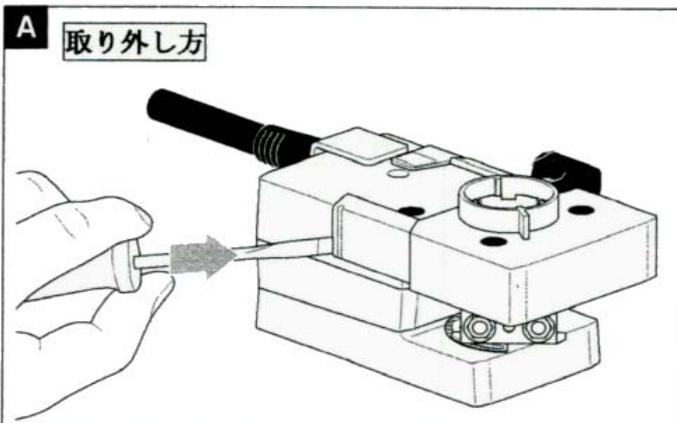

上記仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

CONTROL
LABORATORY INC.

有限
会社 **コントロール研究所**
〒170-0013 東京都豊島区東池袋 4-27-5
ライオンズプラザ池袋 611号
TEL(03)3981-1309 FAX(03)3980-1048