

本製品は一般空調用に製造されたものであり、航空機や人命に関わる状況下での使用を目的に製造されていません。

製品説明書：S1A、S2A

CONTROL
LABORATORY INC.

補助スイッチ S1A (1xSPDT)、S2A (2xSPDT)

(LM_A、NM_A、SM_A、GM_Aとも共通)

S1A、S2A 補助スイッチはダンパーの開度を表示するために LM_A、NM_A、SM_A、GM_A シリーズの直結型ダンパー・モータに取り付けます。


(取り付け方は裏面を参照ください)




形 式	仕 様
S1A	1xSPDT
S2A	2xSPDT

項 目	仕 様
ス イ ッ チ	1ma_3 (0.5) A、AC250V
保 護 規 定	IP54
使 用 温 度	-30~50°C (保管温度-40~80°C)
メンテナンス	メンテナンス・フリー
重 量	S1A 約 130g、S2A 約 170g

寸法図 (単位 mm)

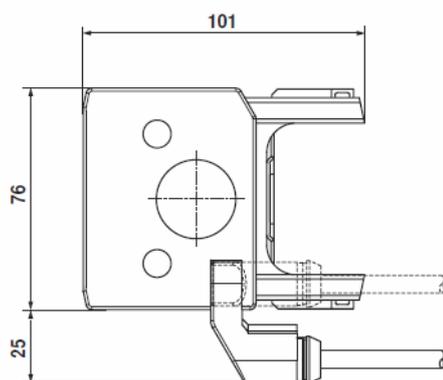


with damper actuators

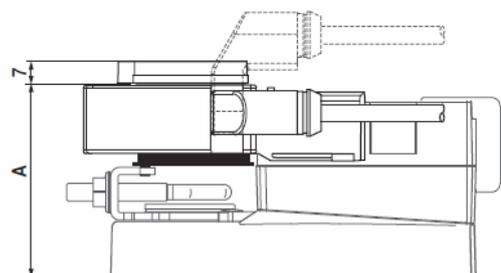


結線図


S1A..




S2A..





- S1 紫
- S2 赤
- S3 白
- S4 オレンジ
- S5 ピンク
- S6 グレー

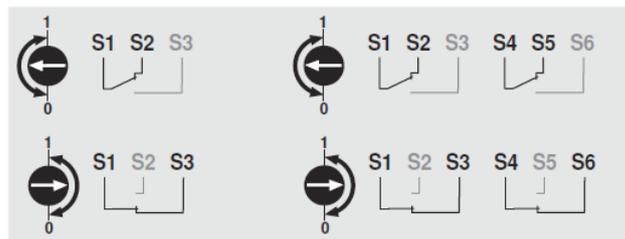





Damper actuator	A	Damper actuator	A
TM..A.., LM..A..	66	LMQ..A..	80
NM..A..	69	NMQ..A..	83
SM..A..	71	SMQ..A..	89
SMD..A..	71	NKQ..A..	87
GM..A..	78	GK..A..	94

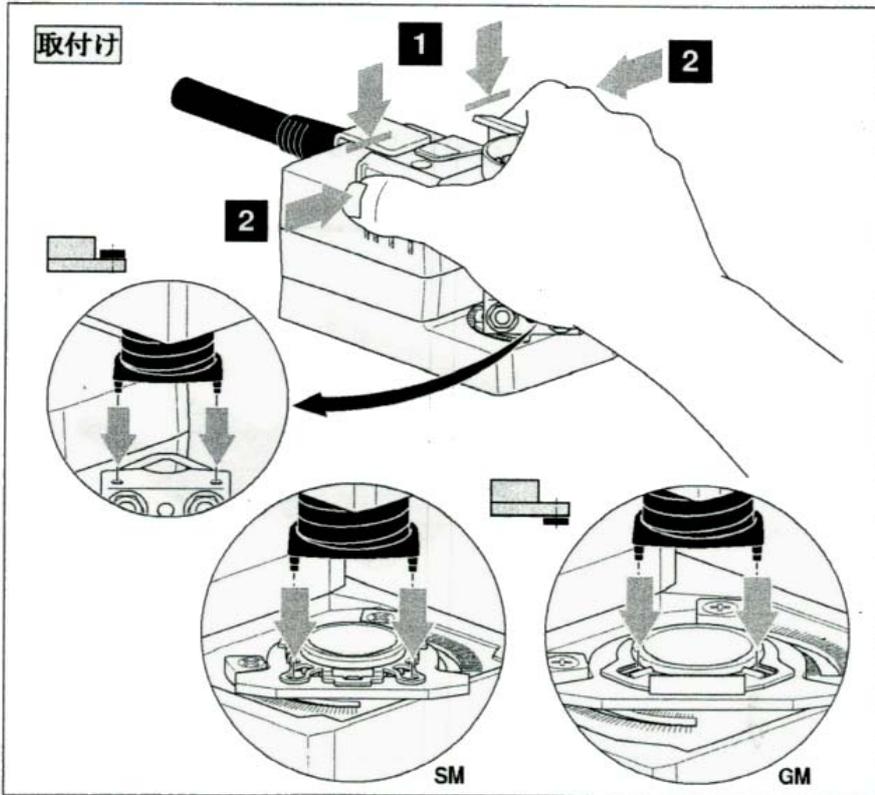

S..A.. 補助スイッチ



P..A.. フィードバックポテンシヨ

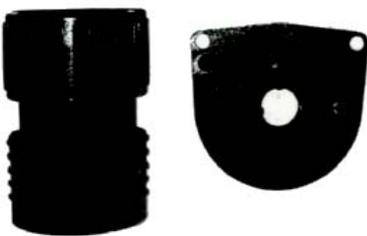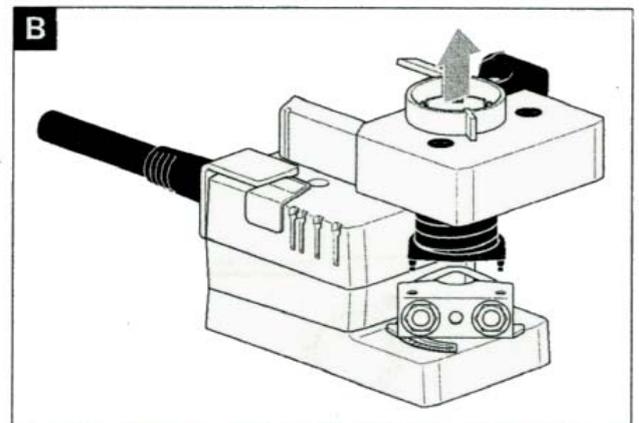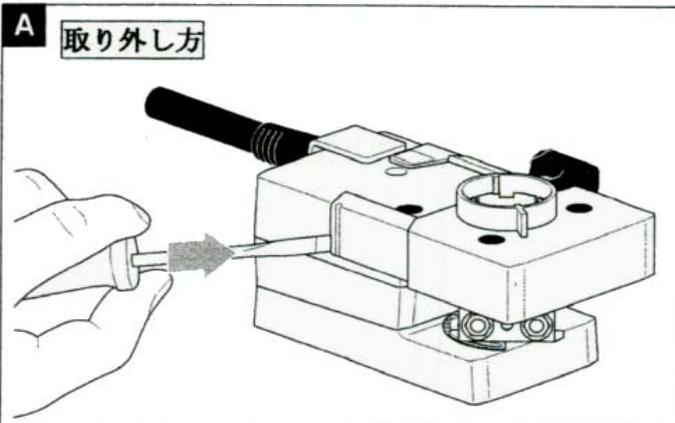

上記仕様は予告なく変更することがありますのでご了承ください。

CONTROL
LABORATORY INC.

有限
会社 **コントロール研究所**
〒170-0013 東京都豊島区東池袋 4-27-5
ライオンズプラザ池袋 611号
TEL(03)3981-1309 FAX(03)3980-1048